

MAG8plus

Конвенционален пожароизвестителен панел

EN54-2/4

Описание

MAG8plus е конвенционален пожароизвестителен панел, сертифициран по EN54-2/4. Панелът има богата функционалност и възможност за управление на до 16 пожарни зони с автоматични детектори и ръчни бутони.

MAG8plus е панел изграден на модулен принцип - захранващ блок, модул за управление и индикация на състоянието (разделена на две нива - техническо и потребителско), разширителни модули за зони и разширителни модули за сирени. В панела е наличен тест на работоспособността на детекторите в зоните (One Man Test), който се извършва само от един човек. Тази възможност значително понижава разходите за превантивна поддръжка на системата. Всички зони и сирени в системата могат да се елиминират (Disable).

Управлението и индикацията на панела могат да се дублират (предават) на разстояние до 1000 метра с помощта на повторителен панел. С използване на релеен модул MR8 могат да се добавят 8 програмируеми изхода към конфигурацията на MAG8plus.

Панелът е проектиран с резервно захранване от една батерия 12V, което допълнително намалява себестойността на изгражданата пожароизвестителна система.

Панел MAG8plus е подходящ за широк кръг от приложения - големи офиси, училища, магазини и други с площ над 3000m².



1293-CPD-0172

Технически и Функционални Характеристики


Основно захранване	~230VAC +10%/ -15%
Честота	50/ 60Hz
Резервно захранване	1 батерия, 12V/ 18Ah
Консумация в нормален работен режим:	
С основно захранване (230V), заредена батерия (12V), 4 зони	2.1VA
С основно захранване (230V), заредена батерия (12V), 16зони	4.2VA
Със заредена батерия (12V), без основно захранване (230V), 4 зони	130mA
Със заредена батерия (12V), без основно захранване (230V), 16 зони	260mA
Консумация от батерията в алармен режим:	
- 4 зони, Аларма ПОЖАР в една от зоните	330mA
- 4 зони, Аларма ПОЖАР от всички зони	720mA
Изходи (за свързване на сирени)	4; 24V/ 0.3A предпазител
Изход, реле FAULT (ПОВРЕДА)	1; 12V/1A or 24V/0.5A
Изход, реле FIRE (ПОЖАР)	1; 12V/1A or 24V/0.5A
Брой фиксирани зони (разширяване)	8 (16)
Брой детектори към зона / максимален брой детектори	32/ 512
Вграден монтаж	опция
Език на предния панел	Български
Работна температура	-5°C до +40°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)% @ 40°C
Тегло (без батерия)	~4kg
Размери на металното дъно	441x331x80mm
Размери на предния капак	461x344x45mm

Информация за контакт:

MAG8plus

Конвенционален пожаризвестителен панел

EN54-2/4

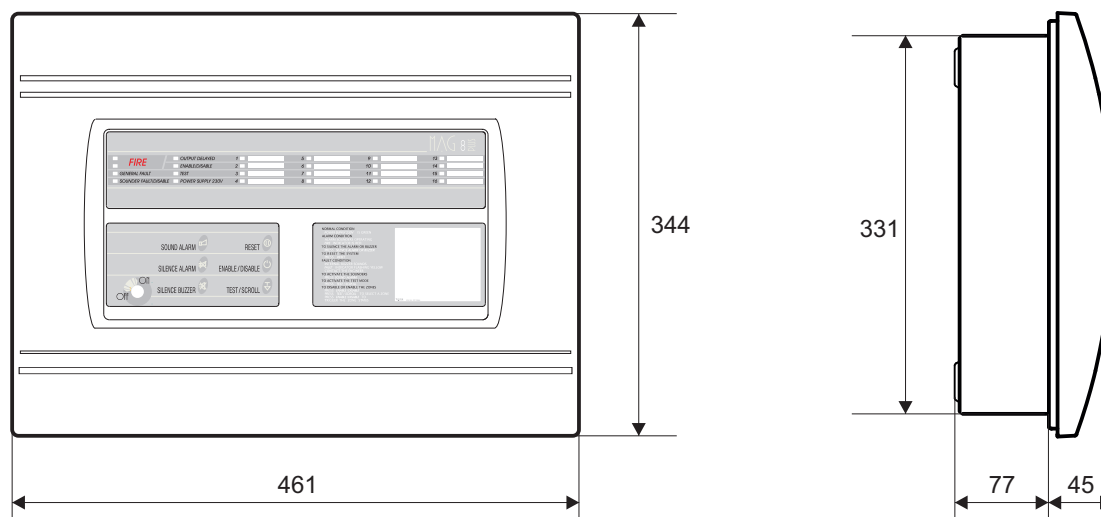

Опаковка

- Единична опаковка - 1 брой MAG8plus, размери 490x395x150mm
- Групажен кашон - 2 броя MAG8plus, размери 497x417x325mm

Съвместими продукти

- ME4** - Разширителен модул за 4 зони
- MS4** - Разширителен модул за 4 сирени
- Серия SensoMAG** - Конвенционални детектори
- SF105, SF110, SF200, SF300** - Конвенционални сирени
- Mr8** - Разширителен модул с 8 релейни изхода
- ML** - LOG модул за запис и преглед на събития
- Комплект за вграждане** - Комплект за вграден монтаж в стени от гипсокартон 26mm

Езикови версии на предния панел

- | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| •Английски | •Немски | •Португалски | •Естонски |
| •Италиански | •Холандски | •Френски | •Латвийски |
| •Български | •Турски | •Испански | •Литовски |

Информация за контакт: