

MAG4P

Конвенционален пожароизвестителен панел

EN54-2/4

Описание


MAG4P е конвенционален пожароизвестителен панел с 4 фиксирани зони. Панелът е сертифициран по EN54-2/4. Към всяка пожарна зона зона могат да се свържат до 20 (32 SensoMAG) пожароизвестителни детектора и неограничен брой ръчни бутони. MAG4P е монтиран в пластмасова кутия. Панелът е лесен за инсталиране, поддръжка и ежедневна работа. MAG4P е подходящо решение за домове, средни и големи офиси с големина на защитаваната площ до 2200m².



Технически и Функционални Характеристики

Основно захранване	~230 ± 10%
Честота	50/ 60Hz
Резервно захранване	1 батерия, 12V/ 7Ah
Макс. захранване на външни устройства при напълно заредена батерия	0.7A
Консумация от батерии при повреда в захранването	50mA
Изходи (за свързване на сирени)	2; 24V/ 0.3A предпазител
Изход, реле FAULT (ПОВРЕДА)	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Изход, реле FIRE (ПОЖАР)	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Изход за захранване на външни устройства	24VDC/ 0.3A предпазител
Брой фиксирани зони	4
Брой детектори в зона / макс. брой детектори	32/128
Език на предния панел	Български
Работна температура	0°C до +40°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)% @ 40°C
Тегло (без батерия)	~2,1kg
Размери на пластмасовата кутия	340x290x100mm

CE
1293-CPD-0173

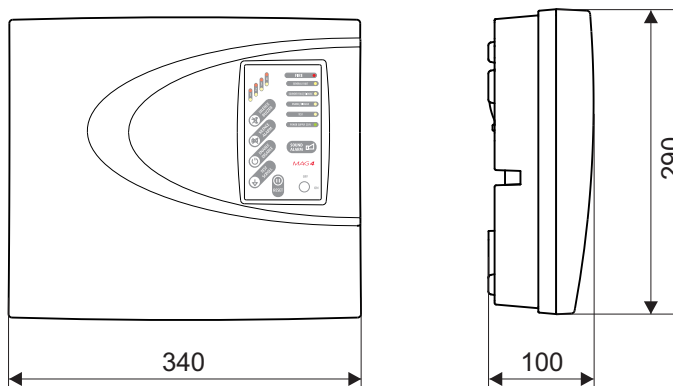

Информация за контакт:

MAG4P

Конвенционален пожароизвестителен панел

EN54-2/4**Съвместими продукти**

- **Серия SensoMAG** - Конвенционални пожароизвестителни детектори
- **SF105, SF110, SF200, SF300** - Конвенционални сирени

Опаковка

- **Единична опаковка** - 1 брой MAG4P, размери 342x295x103mm
- **Групажен кашон** - 5 броя MAG4P, размери 560x362x320mm

Езикови версии на предния панел

- | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| • Английски | • Немски | • Португалски | • Естонски |
| • Италиански | • Холандски | • Френски | • Финландски |
| • Български | • Турски | • Испански | • Иврит |

Информация за контакт: